

ДВЕРИ КАТАЛОГ РЕШЕНИЙ



ТИПЫ ДВЕРЕЙ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

Межкомнатные двери

- Петли дверные 80 кг
- Петли оконные поворотной фурнитуры ROTO
- Порог холодный низкий, рамный, без порога
- 2-х сторонний балконный гарнитур - фиксация «под ключ»
- Многозапорный замок с нажимным гарнитуром.
- Замок точка (ролик в сочетании с офисной ручкой и доводчиком, защелка в сочетании с нажимным гарнитуром)

Типы дверей:

Односторчатые

Двусторчатые:

- штульповые с разной шириной створок
- штульповые с равносторонними створками

Входные двери

- Петли дверные 100 кг
- Порог холодный низкий, рамный, а также автоматически выпадающий порог (для помещений, где необходимы особые требования - беспрепятственный проезд или проход с одновременным условием отсечь сквозняк и доступ пыли)
- Порог низкий теплый (только в системе дверей Teplowin Classic 500, в сочетании с многозапорным замком и нажимной гарнитурой)
- Нажимная гарнитура, офисная ручка
- Многозапорный замок с нажимным гарнитуром.
- Замок точка (ролик в сочетании с офисной ручкой и доводчиком, защелка в сочетании с нажимным гарнитуром)

МОДЕЛИ ДВЕРЕЙ

**Teplowin^oClassic
400**
теплые окна

**Teplowin^oClassic
500**
теплые окна

**Teplowin^oEstetic
400**
теплые окна

DARRIO



Теплые двери
серии Teplowin
классического дизайна,
монтажной шириной 58 мм.

Теплые двери
серии Teplowin
классического дизайна,
монтажной шириной 70 мм.

Теплые двери
серии Teplowin
эстетического дизайна,
монтажной шириной 60 мм.

Двери серии DARRIO
монтажной шириной 58 мм.

Каталог решений

Одностворчатые двери



серия 0.1



серия 0.2



серия 0.3



серия 0.4

Минимальные размеры дверей серии 0.1-0.20, подлежащие гарантийному производству: 1000*2090 мм.

Каталог решений

Одностворчатые двери



серия 0.5



серия 0.6 *



серия 0.7 *



серия 0.8 *

* Минимальная толщина стеклопакета в данной серии 32 мм.

Возможные цвета ламинации



Каталог решений

Одностворчатые двери



серия 0.9



серия 0.10 *



серия 0.11 *



серия 0.12 *

* Модели дверей представлены только в серии Teplowin

Каталог решений

Одностворчатые двери



серия 0.13 *



серия 0.14 *



серия 0.15 *



серия 0.16

* Минимальная толщина стеклопакета в данной серии 32 мм.

Возможные цвета ламинации



Каталог решений

Одностворчатые двери



серия 0.17



серия 0.18



серия 0.19 *



серия 0.20

Возможные цвета ламинации

* Минимальная толщина стеклопакета в данной серии 32 мм.

Каталог решений

Двусторчатые штульповые двери с разной шириной створок



серия П.1



серия П.2



серия П.3



серия П.4 *

Минимальные размеры дверей серии П.1-0.4, подлежащие гарантийному производству: 1500*2090 мм.

* Минимальная толщина стеклопакета в данной серии 32 мм.

Возможные цвета ламинации



Каталог решений

Двусторчатые штульповые двери с равносторонними створками



серия Д.1



серия Д.2



серия Д.3 *

Минимальные размеры дверей серии Д.1-Д.12, подлежащие гарантийному производству: 2000*2090 мм.

* Минимальная толщина стеклопакета в данной серии 32 мм.

Каталог решений

Двусторчатые штульповые двери с равносторонними створками



серия Д.4



серия Д.5



серия Д.6

Возможные цвета ламинации



Каталог решений

Двусторчатые штульповые двери с равносторонними створками



серия Д.7



серия Д.8 *



серия Д.9 **

* Модели дверей представлены только в серии Teplowin

** Минимальная толщина стеклопакета в данной серии 32 мм.

Каталог решений

Двусторчатые штульповые двери с равносторонними створками



серия Д.10



серия Д.11 *



серия Д.12 **


* Модели дверей представлены только в серии Teplowin

** Минимальная толщина стеклопакета в данной серии 32 мм.





Петли



Универсальные петли для тяжелых
дверей и широких профилей до 160 кг.

Цветовое исполнение: петли красятся
в любой цвет по выбору

При ширине двери более 1 000 мм устанавливается 4 петли
При ширине двери менее 1 000 мм устанавливается 3 петли

Замки и ручки



Однозапорный замок с
ригельным запором и
фалевой защелкой D=25, 40 мм



Однозапорный замок с
ригельным запором и
роликовой защелкой D=25, 40 мм



Многозапорный замок
с приводом от нажимного гарнитура.
Замок Roto D=40 мм, Elementis D=35 мм



Нажимной гарнитур
Межосевое расстояние = 92 мм




Варианты офисных ручек




Цилиндр
«Ручка-ключ» и «Ключ-ключ»

Варианты дверных порогов:

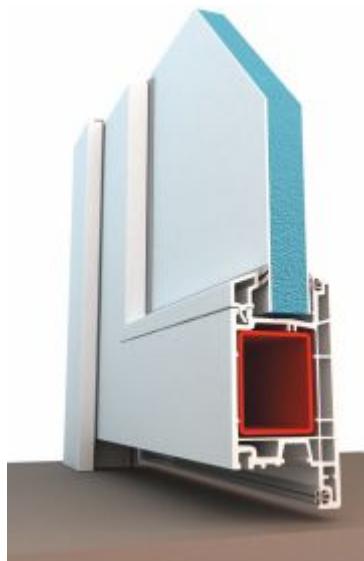

без порога

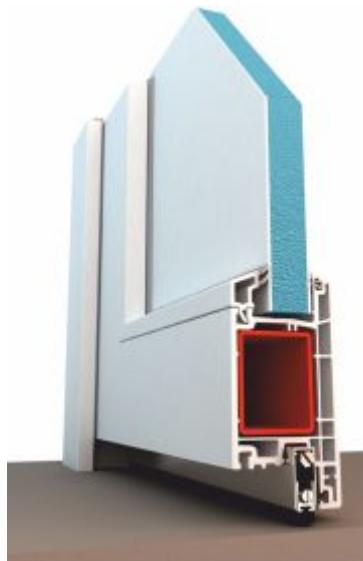


выдвижной



рамный



теплый

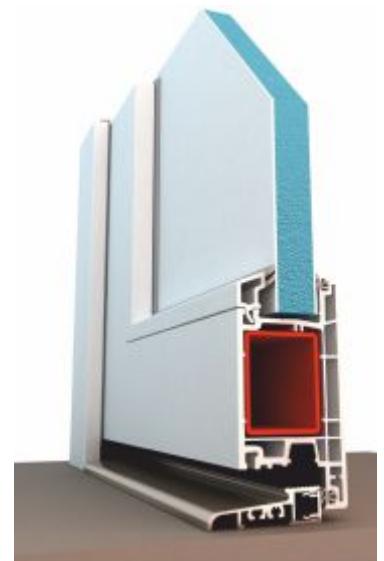

холодный

Доводчики:

Цветовое исполнение доводчиков: белый, коричневый, серебро



